


# OPTIMAT

HEIZ- UND KÜHLMATTE SB 20.00 | 20.11 | 20.20 | 20.02



Produktdatenblatt

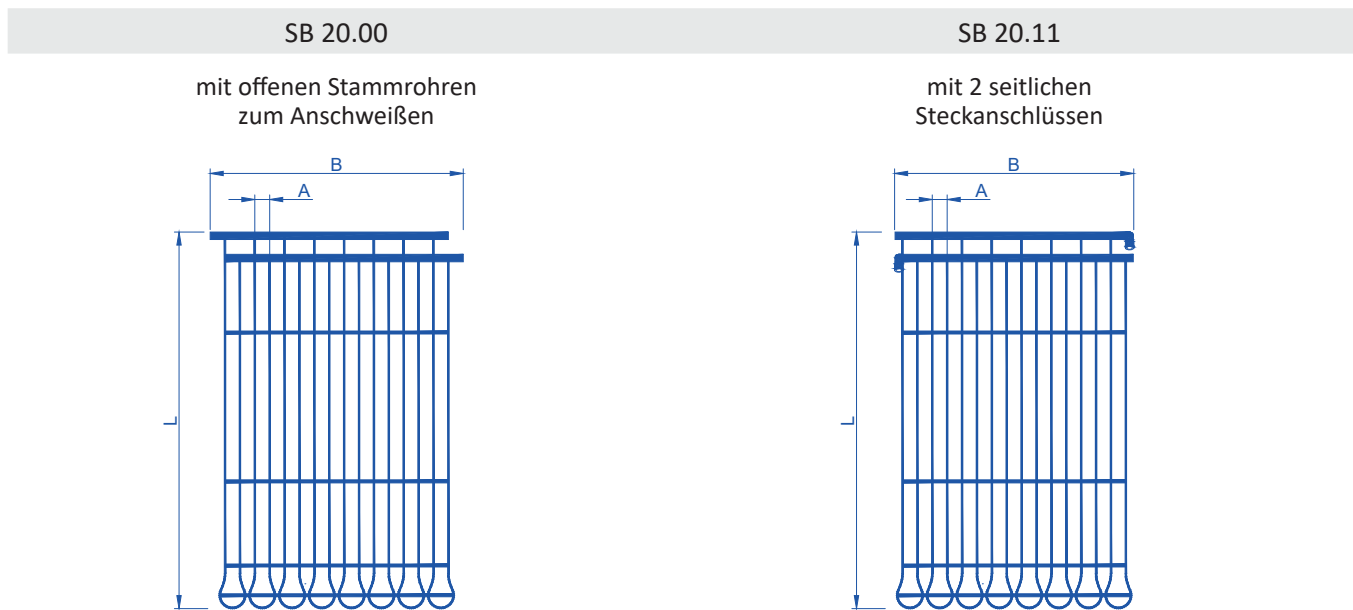

## STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung	SB 20.00	SB 20.11	SB 20.20	SB 20.02
<b>Beschreibung</b>	mit offenen Stammrohren	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen	mit 2 linken Steckanschlüssen	mit 2 rechten Steckanschlüssen
<b>Piktogramm</b>				

## EINSATZBEREICHE

- Betondecke oder Betonwand | Betonfertigteile, Ortbeton (Decke)
- Putzdecke oder -wand | Gipskartonplatten, Mauerwerk, Rohbeton
- Boden | Zementestrich, Fließestrich

## TECHNISCHE DATEN

<b>MATERIAL/FARBE</b>	Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau
<b>STAMMROHR</b>	20 x 2,0 mm, rund
<b>KAPILLARROHR</b>	<b>4,3 x 0,8 mm</b>
<b>ABSTAND A</b>	20 mm
<b>LÄNGE L</b>	600-6000 mm in 10-mm-Schritten
<b>BREITE B</b>	ab 150 mm in 40-mm-Schritten
<b>ANSCHLUSSART</b>	mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm
<b>SPEZ. MASSE</b>	ca. 430 g/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
<b>SPEZ. WASSERINHALT</b>	0,320 l/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
<b>SPEZ. GESAMTMASSE</b>	ca. 750 g/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
<b>DRUCKSTUFE</b>	PN 10
<b>MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK</b>	4 bar
<b>MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR</b>	60 °C