

GIPSKARTONKASSETTE - GELOCHT UND UNGELOCHT



vorgefertigtes Produkt | Gipskartonkassette
mit integrierter Kapillarrohrrmatte OVAMAT GB 18 / GB 15



Produktdatenblatt



GIPSKARTONKASSETTE GELOCHT

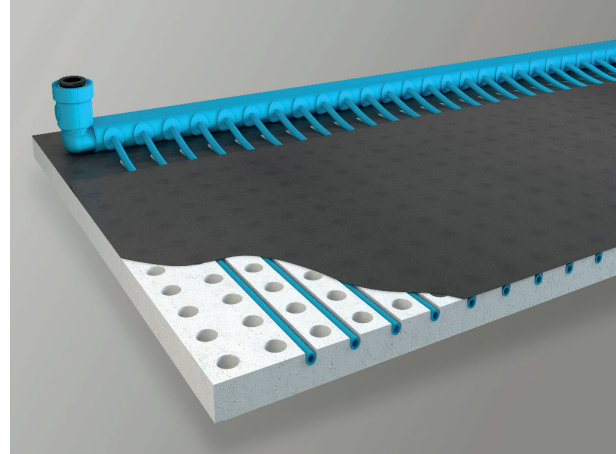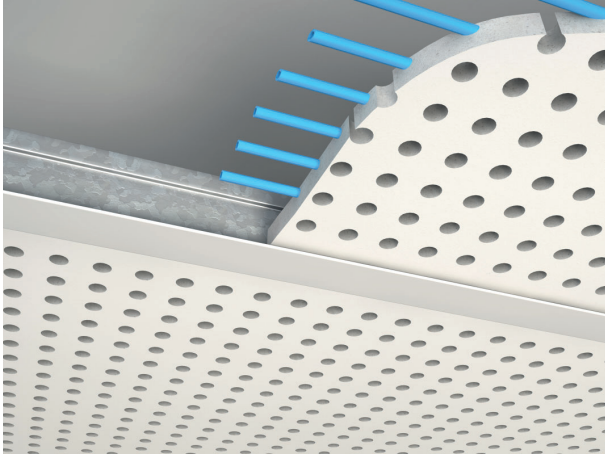


STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung Gipskartonkassette

Beschreibung mit 2 linken Steckanschlüssen

Winkelstellung Steckanschluss 90°

Piktogramm



Winkelstellung Steckanschluss 90°
ovales Stammrohr

EINSATZBEREICHE

- Gipskarton-Rasterdecke

TECHNISCHE DATEN

KAPILLARROHRMATTE MATERIAL/FARBE	Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau
STAMMROHR	20 x 12 X 2,0 mm, oval
KAPILLARROHRMATTE OVAMAT	4,3 x 0,8 mm
ABSTAND DER KAPILLARROHRE	18 mm Stichmaß (gelochte Variante, Standard Lochbild 8/18 R) 15 mm Stichmaß (ungelochte Variante)
GIPSKARTONKASSETTE	ungelocht oder gelocht Lochbild 8/18 R (Standard); 6/18 R, 12/25 R; 8/18 Q; 12/25 Q Oberfläche endbehandelt matt weiß, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies
LÄNGE L X BREITE B FÜR RASTER	1.250 x 625 mm, 1.200 x 600 mm, 625 x 625 mm (Standard), 600 x 600 mm; (Standard Lochbild 8/18 R)
PLATTENSTÄRKE	12,5 mm
DÄMMSTOFF	mit 30 mm CARUSO-ISO-BOND, WLG 040 entspr. der Kassettengröße
ANSCHLUSSART	mit 2 Steckanschlüssen 10 mm, Anschlusswinkel 90°
SPEZ. WASSERINHALT	0,370 l/m ² Kapillarrohrrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE (MIT WASSER GEFÜLLT)	ca. 10 kg/m ² zzgl. Unterkonstruktion
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C